




Les Ateliers de Vézé

Les Ateliers de Vézé

FICHE DE MONTAGE

FONTAINE EDEN

- Conseils de pose :** Prévoir - 3 personnes pour la manutention des éléments
- Du ciment colle extérieur « couleur pierre »
 - Du matériel de calage
 - Un peigne à encoller

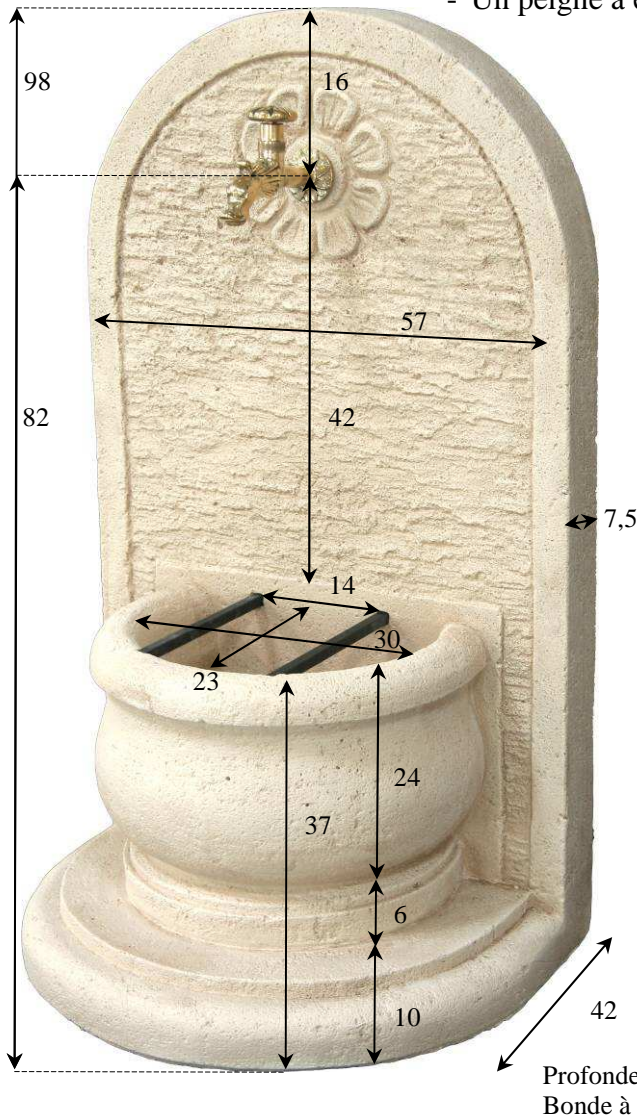

Montage :

1. Prévoir une arrivée d'eau à 82 cm du sol et une évacuation d'eau.
2. Poser la fontaine bien centrée par rapport à l'arrivée d'eau et à l'évacuation, collée au mur.
3. Raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton,
4. Raccorder l'évacuation à la bonde
5. Sceller la fontaine au mur et au sol avec du ciment colle.
6. Poser les barres métalliques en place.
7. Visser le robinet en laiton
8. Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle avant de mettre en eau.

Recommandations :

- *Entretien finition Pierre Vieille* : Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans. Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).
- *Entretien finitions Pierre du Gard et Pierre de Vézé* : Un nettoyage à l'eau et au jet haute pression sont conseillés. En cas de salissures persistantes, nettoyer la pierre soit avec de l'acide chlorhydrique pur, soit de l'eau de Javel non diluée.

Date de création : 26/11/2007

Date de modification : 06 / 01 / 2010

Validation :

1/1